

Dachaufbau

Substrat oder Kies


Schutzschicht 10 mm

Abdichtung zweilagig

Mineralwolldämmung ... mm (0.038 W/mK)

Luftdichtigkeitsschicht / Bauzeitdichtung

BRESTA® 160 mm

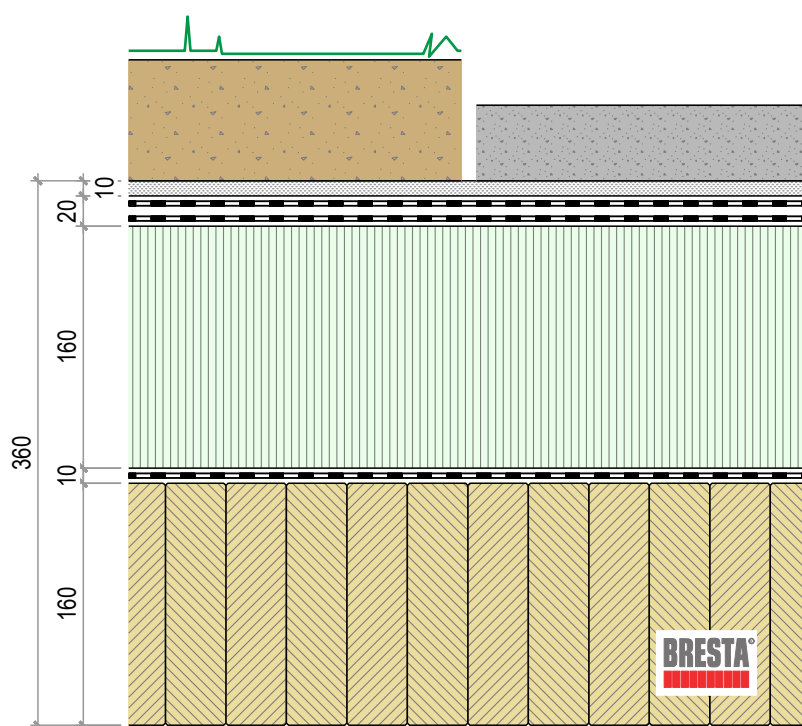

Wärmedämmung [mm]	140	160	200	260	300
Konstruktionsstärke [mm]	340	360	400	460	500
U-Wert [W/m ² K]	0.19	0.17	0.14	0.12	0.10
Phasenverschiebung [h]	16	17	18	23	23
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	43(-1,-3)	44(-1,-3)	44(-1,-3)	45(-1,-3)	46(-1,-3)
Brandwiderstand	REI30 / REI60 ab BRESTA 140				

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Flachdach

Dateinamen Normaufbauten - Flachdach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. DA 150