

Dachaufbau

Zementplatten begehbar 40 mm

Kies / Splitt 40 mm

Schutzschicht 10 mm


Abdichtung zweilagig

PUR-Dämmung alukaschiert ... mm (0.025 W/mK)

EPS-Gefälldämmung 30 mm (0.040 W/mK)

Luftdichtungsschicht / Bauzeitdichtung

BRESTA® 160 mm

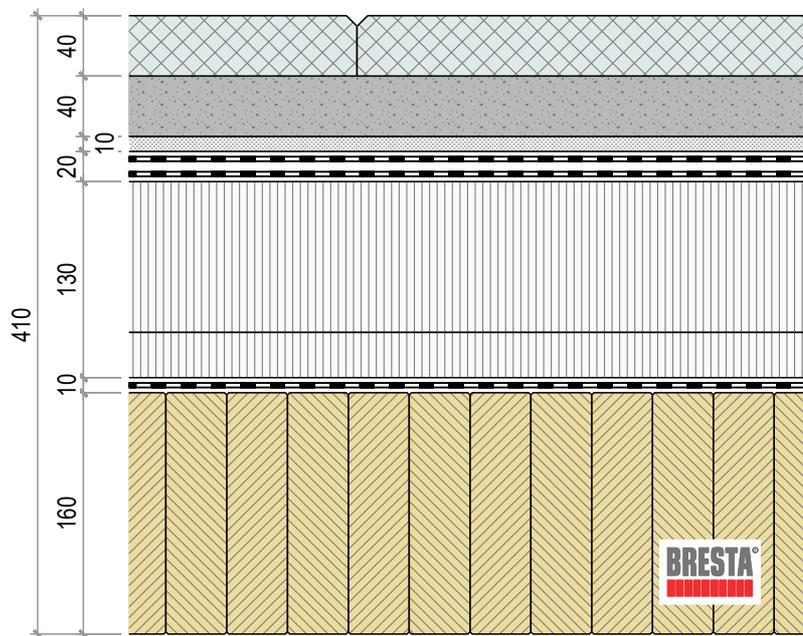

Wärmedämmung [mm]	80	100	120	140	180
Konstruktionsstärke [mm]	390	410	430	450	490
U-Wert [W/m ² K]	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
Phasenverschiebung [h]	14	14	15	16	17
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	59(-1,-5)	60(-1,-5)	60(-1,-5)	60(-1,-5)	60(-1,-5)
Trittschall Lnw (Ci, Ci50-2500) [dB] *	50(1,4)	49(1,4)	49(1,4)	49(1,4)	48(1,4)
Brandwiderstand	Konstruktion ohne Anforderung				

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Flachdach

Dateinamen Normaufbauten - Flachdach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. DA 165