

## Dachaufbau

Substrat oder Kies

Schutzschicht 10 mm


Abdichtung zweilagig

PUR alukaschiert ... mm (0.025 W/mK)

Gefälldämmung EPS 30 mm (0.040 W/mK)

Luftdichtigkeitsschicht / Bauzeitdichtung

BRESTA® 160 mm

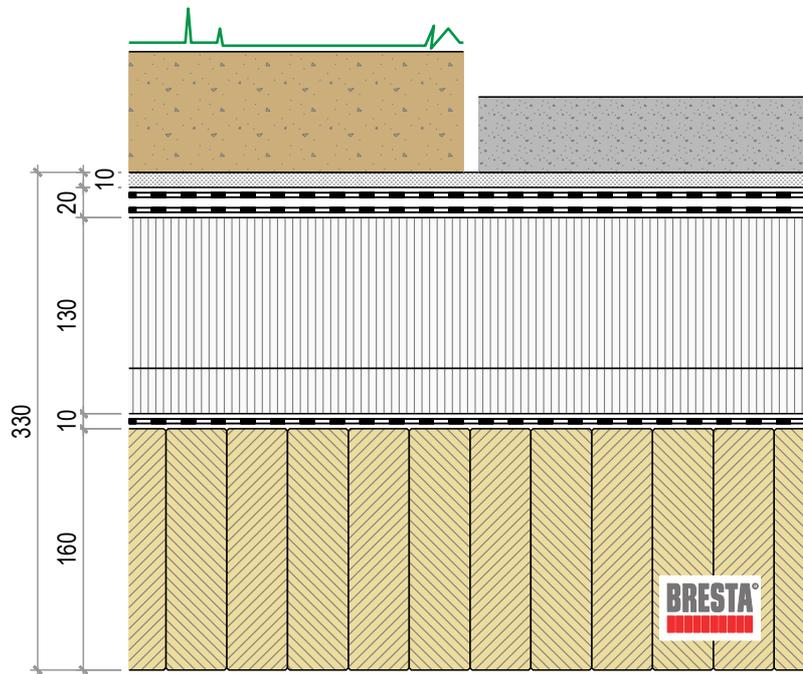

Wärmedämmung [mm]	80	100	120	160	180
Konstruktionsstärke [mm]	310	330	350	390	410
U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]	0.18	0.16	0.14	0.11	0.10
Phasenverschiebung [h]	14	14	14	15	16
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	37(-1,-4)	38(-1,-4)	38(-1,-4)	39(-1,-4)	40(-1,-4)
Brandwiderstand	Konstruktion ohne Anforderung				

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Flachdach

Dateinamen Normaufbauten - Flachdach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. DA 170