


Dachaufbau

Holzrost 26 mm
Rostlattung 60/... mm
Gummiunterlage 10 mm
Brandschutzvlies RF1
Schutzschicht 10 mm
Abdichtung zweilagig
Mineralwolldämmung ... mm (0.045 W/mK)
Luftdichtigkeitsschicht / Bauzeitdichtung
BRESTA® 160 mm
Lattenrost an Federbügel 125 mm
Hohlraumdämmung 80 mm
Gipskartonplatte 2 x 12.5 mm
Spachtelung Q4 vollflächig
Abrieb, Farbe

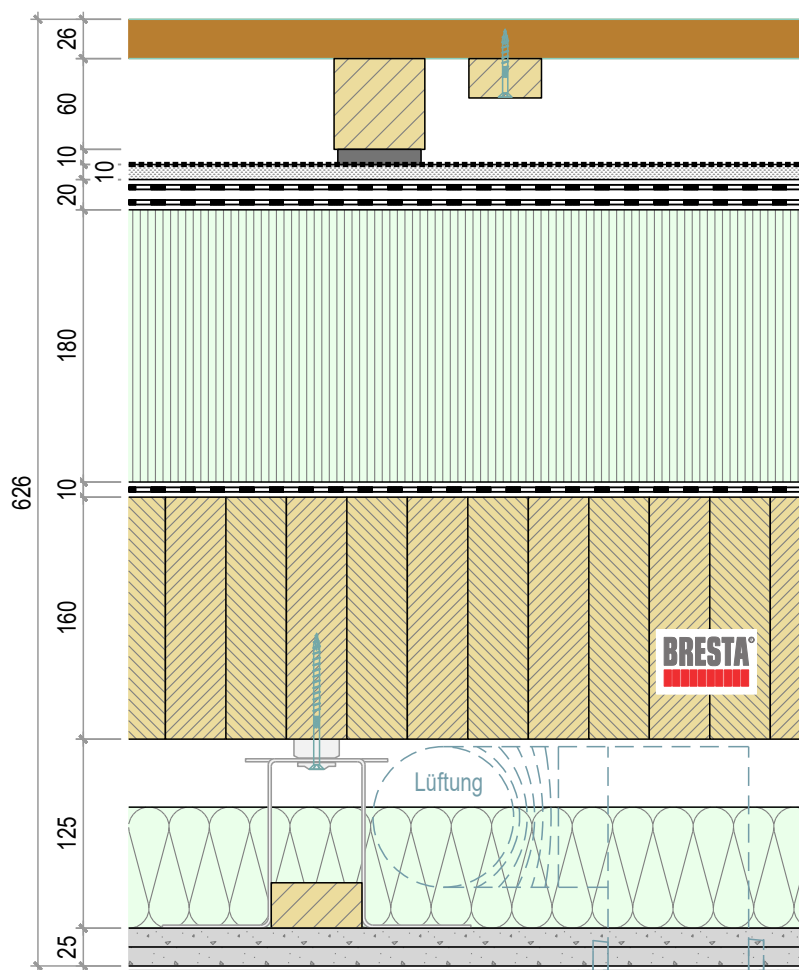

Wärmedämmung [mm]	140	180	220	280	360
Konstruktionsstärke [mm]	586	626	666	726	806
U-Wert [W/m ² K]	0.20	0.17	0.15	0.12	0.10
Phasenverschiebung [h]	17	19	20	24	25
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	65(-5,-11)	65(-5,-11)	65(-5,-11)	65(-5,-11)	65(-5,-11)
Trittschall Lnw (Ci, Ci50-2500) [dB] *	40(3,15)	40(3,15)	40(3,15)	39(3,15)	39(3,15)
Brandwiderstand	REI30 / REI60 ab BRESTA 140				

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Flachdach

Dateinamen Normaufbauten - Flachdach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. DA 240