
## Dachaufbau

Substrat oder Kies
Schutzschicht 10 mm
Abdichtung zweilagig
Mineralwolldämmung ... mm (0.038 W/mK)
Luftdichtigkeitsschicht / Bauzeitdichtung
BRESTA® 160 mm
Lattenrost 30 mm
Gipskartonplatte 12.5 mm
Spachtelung Q4 vollflächig
Abrieb, Farbe

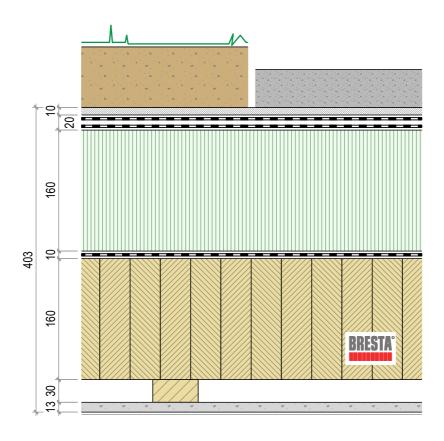

Wärmedämmung [mm]	120	160	180	240	300		
Konstruktionsstärke [mm]	363	403	423	483	543		
U-Wert [W/m2K]	0.20	0.16	0.15	0.12	0.10		
Phasenverschiebung [h]	16	18	18	23	23		
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	45(-1,-3)	46(-1,-3)	64(-1,-3)	46(-1,-3)	47(-1,-3)		
Brandwiderstand		REI30 / REI60 ab BRESTA 140					

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt	Normaufbau	Grösse/Mst.	A4 / 1:5
Bauteil	Flachdach	Stand	03.10.2018
Dateinamen	Normaufbauten - Flachdach.2d	Detail-Nr.	DA 250