

## Dachaufbau

Ziegeleindeckung

Ziegellattung 24 mm

Konterlattung 60/... mm

Nageldichtung

Unterdachbahn


Weichfaserplatte 35 mm (0.046 W/mK)

Sparren 80/... mm

Zellulosedämmung ... mm (0.038 W/mK)

Luftdichtigkeitsschicht

BRESTA® 100 mm

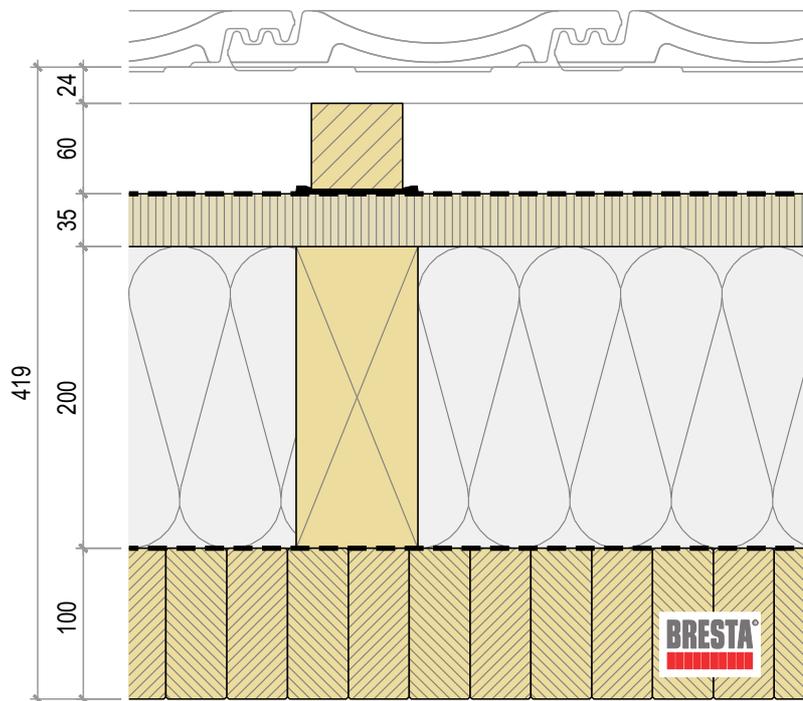

Wärmedämmung [mm]	160	200	220	300	380
Konstruktionsstärke [mm]	379	419	439	519	599
U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]	0.19	0.16	0.15	0.12	0.10
Phasenverschiebung [h]	14	16	17	20	24
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	36(-1,-7)	37(-1,-7)	38(-1,-7)	39(-1,-7)	40(-1,-7)
Brandwiderstand	Konstruktion ohne Anforderung				

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Steildach

Dateinamen Normaufbauten - Steildach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 15.06.2022

Detail-Nr. DA 720