

Dachaufbau

Ziegeleindeckung

Ziegellattung 24 mm

Konterlattung 60/... mm

Nageldichtung

Unterdachbahn


Weichfaserplatte 35 mm (0.046 W/mK)

Sparren 80/... mm

Mineralwolldämmung ... mm (0.035 W/mK)

Luftdichtigkeitsschicht

BRESTA® 100 mm

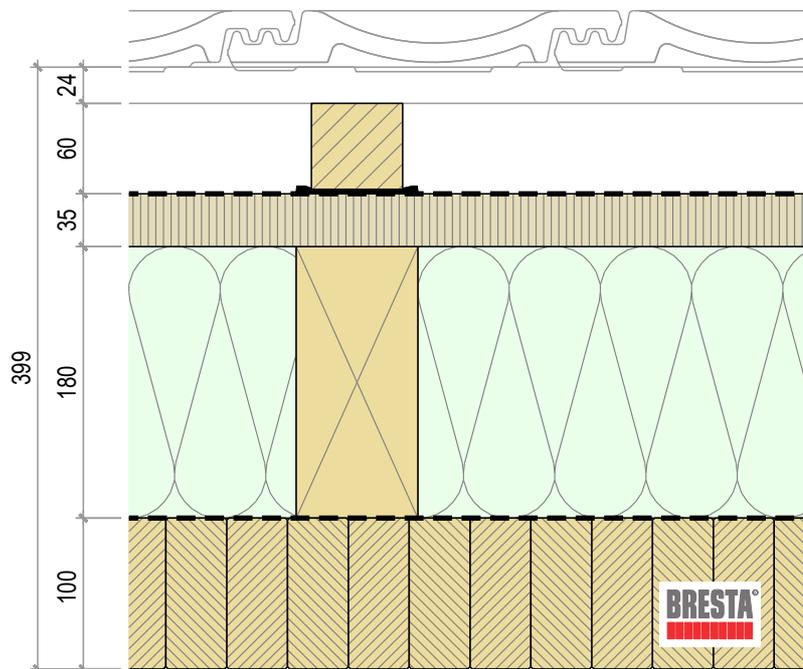

Wärmedämmung [mm]	140	180	220	280	360
Konstruktionsstärke [mm]	379	399	439	499	579
U-Wert [W/m ² K]	0.20	0.17	0.15	0.12	0.10
Phasenverschiebung [h]	12	12	13	14	16
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	36(-1,-7)	37(-1,-7)	38(-1,-7)	39(-1,-7)	40(-1,-7)
Brandwiderstand	Konstruktion ohne Anforderung				

*berechnete Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Steildach

Dateinamen Normaufbauten - Steildach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 15.06.2022

Detail-Nr. DA 740