

Dachaufbau

Ziegeleindeckung

Ziegellattung 24 mm

Konterlattung 60/... mm

Nageldichtung


Unterdachbahn

Weichfaserplatte 35 mm (0.046 W/mK)

Sparren 100/... mm

Mineralwolldämmung ... mm (0.035 W/mK)

Dreischichtplatte 27 mm, sichtbar geschraubt

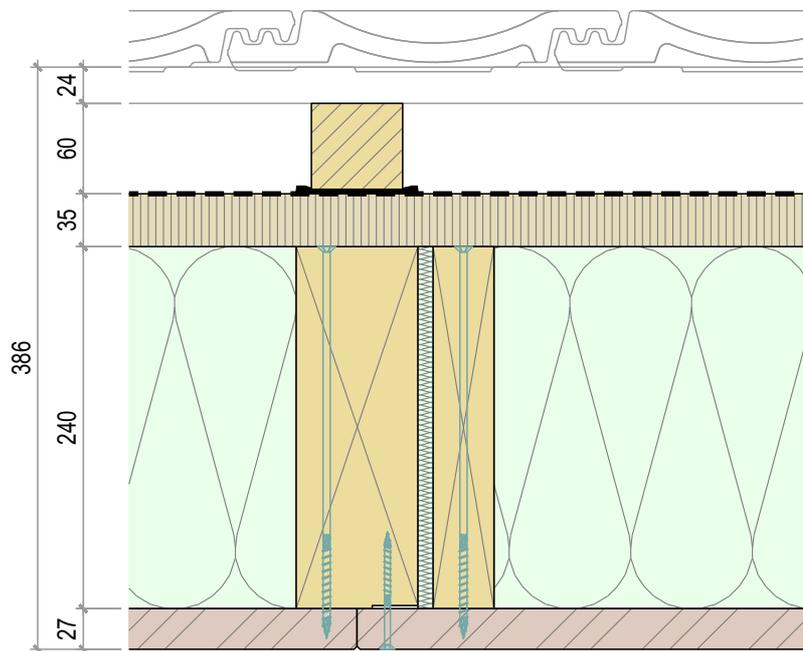

Wärmedämmung [mm]	180	240	260	340	420
Konstruktionsstärke [mm]	326	386	404	484	566
U-Wert [W/m ² K]	0.20	0.16	0.15	0.12	0.10
Phasenverschiebung [h]	9	10	10	12	14
Luftschall Rw (C, Ctr) [dB] *	47(-4,-10)	48(-4,-10)	48(-4,-10)	49(-4,-10)	50(-4,-10)
Brandwiderstand	Konstruktion ohne Anforderung				

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Steildach

Dateinamen Normaufbauten - Steildach.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. DA 940